




Silnik prądu stałego **Seria M 28**

Typ silnika	M 28x10/S	M 28x10/S	M 28x20/S	M 28x20/S	M 28x40/S	M 28x40/S
Nr. silnika	220524	220525	220518	220519	220520	220521
Napięcie ( V )	12	24	12	24	12	24
Liczba obrotów (rpm )	3000	3950	3150	3000	3100	3100
Moment obrotowy (Ncm )	0,8	0,8	1,6	1,6	3	3
Prąd ( A )	0,62	0,38	0,95	0,45	1,5	0,81
Moc ( W )	2,5	3,3	5,3	5,0	9,7	9,7
Stała liczba obrotów 1/min/Ncm	3562,5	3812,5	1281,3	1437,5	566,7	533,3
Stały moment obrotowy (Ncm/A)	1,7	2,8	2,0	4,2	2,2	4,2
Masowy moment bezwładności ( gcm <sup>2</sup> )	7,0	7,0	14	14	24	24
Waga ( kg )	0,07	0,07	0,10	0,10	0,17	0,17
Długość ( mm )	40	40	50	50	70	70
Żywotność ( godzin)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Łożyska	ślizgowe	ślizgowe	ślizgowe	ślizgowe	ślizgowe	ślizgowe
Szczotki	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.
Mocowanie	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016

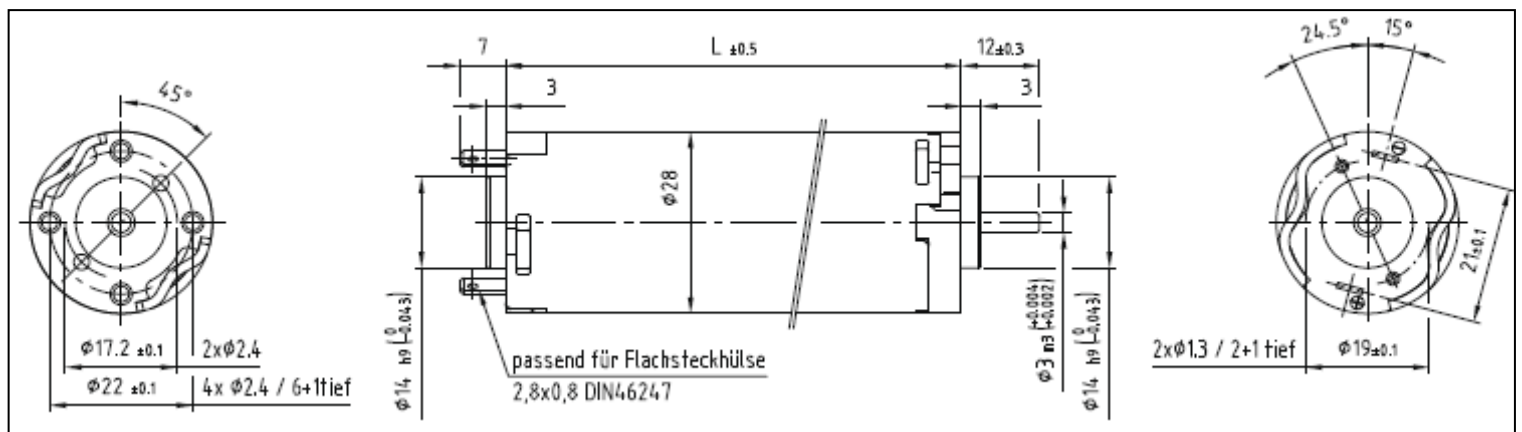

WH Technologies Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Budowlanych 6c  
 mobil : 694 475 988 tel. +48 58 6775571 , faks: +48 58 6775574 , www.whmotors.pl