




DYSTRYBUTOR SILNIKÓW I NAPĘDÓW



Silnik prądu stałego **Seria M 36**

Typ silnika	M 36x13/I	M 36x13/I	M 36x20/I	M 36x20/I	M 36x30/I	M 36x30/I
Nr. silnika	<b>220218</b>	<b>220219</b>	<b>220220</b>	<b>220221</b>	<b>220222</b>	<b>220223</b>
Napięcie ( V )	12	24	12	24	12	24
Liczba obrotów (rpm )	3000	3100	2900	2900	3050	3200
Moment obrotowy (Ncm )	1,5	1,5	3,0	3,0	4,0	4,0
Prąd ( A )	0,73	0,37	1,40	0,62	1,72	0,86
Moc ( W )	4,7	4,9	9,1	9,1	12,8	13,4
Stała liczba obrotów 1/min/Ncm	633,3	566,7	350,0	333,3	237,5	212,5
Stały moment obrotowy (Ncm/A)	2,7	5,6	2,5	5,6	2,7	5,3
Masowy moment bezwładności ( gcm <sup>2</sup> )	25	25	38	38	53	53
Waga ( kg )	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30
Długość ( mm )	51	51	60	60	70	70
Żywotność ( godzin)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Łożyska	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe
Szczotki	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.	grafit.-miedz.
Mocowanie	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016	DIN 42016

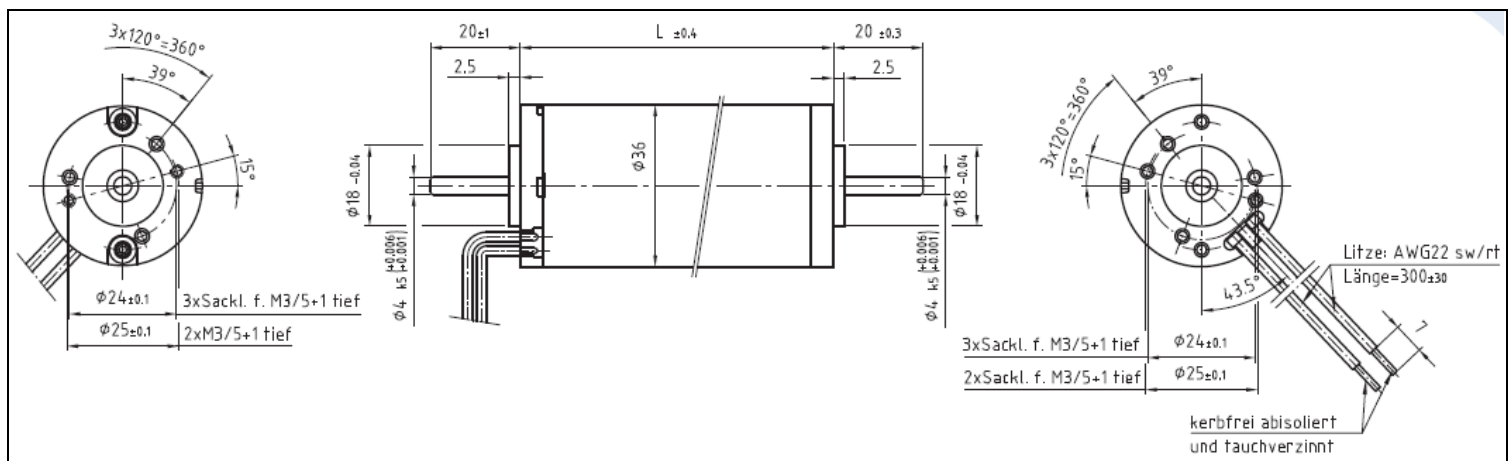

DYSTRYBUTOR SILNIKÓW I NAPĘDÓW

WH Technologies Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Budowlanych 6c  
Tel. +48 58 6775571 , Faks: +48 58 6775574 Mobil : 694 475 988 , [www.whmotors.pl](http://www.whmotors.pl)